


Трехфазные асинхронные двигатели с к/з ротором
По европейскому стандарту DIN EN

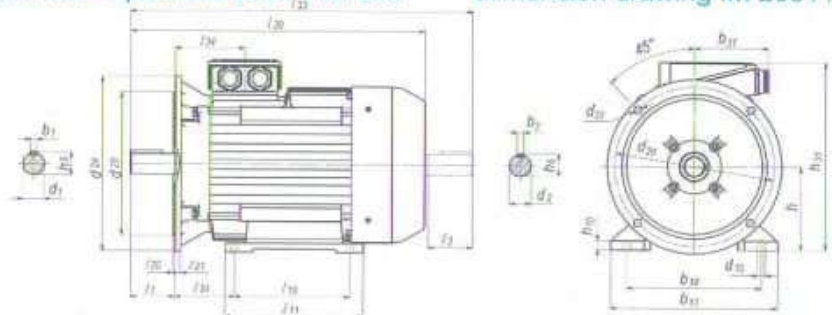

Привязка мощностей к установочно-присоединительным размерам по стандартам DIN EN 50347
Power depends on mounting and overall dimensions according to DIN EN 50347
Размеры в мм

kW	Тип			
	3000 об/мин	1500 об/мин	1000 об/мин	750 об/мин
0,12		RA63 1-4		
0,18	RA63 1-2	RA63 2-4	RA71 1-6	
0,25	RA63 2-2	RA71 1-4	RA71 2-6	
0,37	RA71 1-2	RA71 2-4	RA80 1-6	
0,55	RA71 2-2	RA80 1-4	RA80 2-6	RA90L-8
0,75	RA80 1-2	RA80 2-4	RA90S-6	RA100 L 1-8
1,1	RA80 2-2	RA90 S-4	RA90L-6	RA100 L 2-8
1,5	RA90 S-2	RA90 L-4	RA100 L-6	RA112M8
2,2	RA90L-2	RA100 L 1-4	RA112M-6	RA132 S-8
3,0	RA100L-2	RA100 L2-4	RA132 S-6	RA 132M 8
4,0	RA112M-2	RA112M-4	RA132M 1-6	RA 160M 1-8
5,5	RA132 S1-2	RA132 S-4	RA132M 2-6	RA160M 2-8
7,5	RA132 S 2-2	RA132M-4	RA160M-6	RA 160 L-8
11,0	RA160M1-2	RA160M-4	RA160L-6	RA 180 L-8
15,0	RA160M2-2	RA160 L-4	RA180L-6	RA 200 L-8
18,5	RA160L-2	RA180M-4	RA200L1-6	RA 225 S-8
22,0	RA180M-2	RA180L-4	RA200L2-6	RA 225 M-8
30,0	RA200 L 1 -2	RA200L-4	RA225M-6	RA 250 M-8
37,0	RA200 L2-2	RA225S4	RA250M-6	RA 280 S-8
45,0	RA225M-2	RA225M-4	RA280S-6	RA 280 M-8
55,0	RA250M-2	RA250M-4	RA280M-6	RA 315 S-8
75,0	RA280 S-2	RA280S-4	RA315S-6	RA 315 M-8
90,0	RA280M-2	RA280M-4	RA315M-6	RA 315 L1-8
110,0	RA315 S-2	RA315S-4	RA315 L 1-6	RA 315 L2-8
132,0	RA315M-2	RA315M-4	RA315L2-6	RA 355M1-8
160,0	RA315 L1 -2	RA315L1-4	RA355M 1-6	RA 355M2-8
200,0	RA315 L2-2	RA315L2-4	RA355M2-6	RA 355 L-8
250,0	RA355M-2	RA355M-4	RA355 L-6	RA 400 L1-8
315,0	RA355 L-2	RA355L-4		

Тип	Число полюсов	ГОСТ	d24	l1	l10	l11	l31	d1	d2	d20	d25	b10	b11
Type	No. of poles	DIN	P		B	BB	C	D	DA	M	N	A	AB
RA71	2,4		160	30	90	112	45	14	11	130	110	112	138
RA80	A2,4 B4		200	40	100	130	50	19	11	165	130	125	155
RA80	B2		200	40	100	130	50	19	11	165	130	125	155
RA90S	2,4,6		200	50	100	130	56	24	19	165	130	140	174
RA90L	2,4,6		200	50	125	155	56	24	19	165	130	140	174
RA100L	2,4,6		250	60	140	176	63	28	19	215	180	160	196
RA100L	B4		250	60	140	176	63	28	19	215	180	160	196
RA112M	2		250	60	140	178	70	28	24	215	180	190	230
RA112M	4		250	60	140	178	70	28	24	215	180	190	230
RA112M	6		250	60	140	178	70	28	28	215	180	190	230
RA132S	A2,4,6		300	80	140	184	89	38	28	265	230	216	260
RA132S	B2		300	80	140	184	89	38	28	265	230	216	260
RA132M	MA2,4,6		300	80	178	222	89	38	28	265	230	216	260
RA132MB	4		300	80	178	222	89	38	28	265	230	216	260
RA160M	2,4,6,8		350	110	210	253	108	42	42	300	250	254	300
RA160L	2,4,6,8		350	110	254	297	108	42	42	300	250	254	300
RA180M	2,4		350	110	241	290	121	48	42	300	250	279	330
RA180L	4,6,8		350	110	279	328	121	48	42	300	250	279	330
RA200L	A2,B2		400	110	305	375	133	55	55	350	300	318	390
RA200L	4,6,8		400	110	305	375	133	55	55	350	300	318	390
RA225M	2		450	110	311	380	149	55	55	400	350	356	420
RA225M	4,6,8		450	140	311	380	149	60	55	400	350	356	420
RA225S	4,8		450	140	286	355	149	60	55	400	350	356	420
RA250M	2		550	140	349	420	168	60	55	500	450	406	485
RA250M	4,6,8		550	140	349	420	168	65	60	500	450	406	485
RA280S	2		550	140	368	440	190	65	55	500	450	457	535
RA280S	4,6,8		550	140	368	440	190	75	65	500	450	457	535
RA280M	2		550	140	419	495	190	65	55	500	450	457	535
RA280M	6,8		550	140	419	495	190	75	65	500	450	457	535
RA280M	4		550	140	419	495	190	75	65	500	450	457	535
RA315S	2		660	140	406	515	216	65	65	600	550	508	610
RA315S	6,8		660	170	406	515	216	80	65	600	550	508	610
RA315S	4		660	170	406	515	216	80	65	600	550	508	610
RA315M	2		660	140	457	554	216	65	65	600	550	508	610
RA315M	6,8		660	140	457	554	216	80	65	600	550	508	610
RA315M	4		660	170	457	575	216	80	65	600	550	508	625
RA315L	2		660	140	508	625	216	65	-	600	550	508	625
RA315L	A4,A6,A8,B6,B8		660	170	508	625	216	80	65	600	550	508	625
RA315L	B4		660	170	508	625	216	80	65	600	550	508	625
RA355SM	2		800	170	500/560	660	254	85	-	740	680	610	715
RA355SM	4,6,8		800	210	500/560	660	254	100	-	740	680	610	715
RA355ML	4,6,8		800	210	560/630	730	254	100	-	740	680	610	715

Монтажное исполнение:
IM 1081/B3 – на лапах
IM 2081/B35 – на лапах и фланец
IM 3001/B5 – фланец