





MIRANTHRONE

Профилированный лист НС-35х1000-А

Основные характеристики.

Ширина листа 1060 мм
Ширина листа рабочая 1000 мм
Высота профиля 35 мм
Толщина металла от 0,5 до 1 мм
Длина листа от 0,5 до 12 м

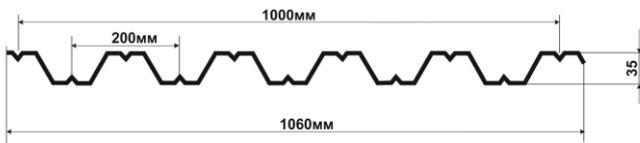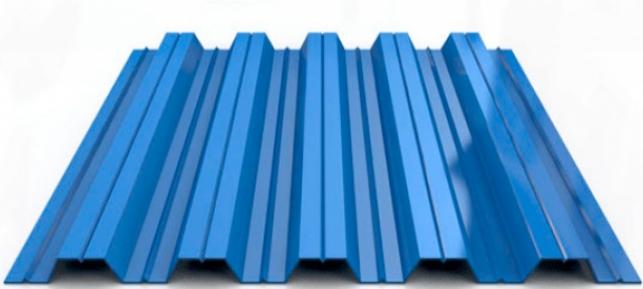

Профилированный лист НС-35А – рекомендуем для кровли, фасада, забора
Профилированный лист НС-35В – рекомендуем для фасада, забора.

А – лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)
В – лицевая стороны по варианту В (оговаривается отдельно).

Особенности профнастила НС 35

Высота волны НС 35 составляет 35 мм, толщина оцинкованной стали - до 1 мм. Данные характеристики существенно повышают способность профлиста НС 35 выдерживать значительные нагрузки.

Конструкция профнастила НС 35 устроена таким образом, что в случае обильных осадков можно не опасаться бокового протекания. НС 35 является универсальным материалом: его можно использовать как в качестве кровельного покрытия, так и для возведения стеновых конструкций.

В частности, к сферам применения относятся:

- Устройство кровли скатных крыш, в том числе в регионах с суровым климатом;
- строительство временных и быстровозводимых объектов: торговых павильонов, киосков, небольших складов, навесов;
- строительство каркасных несущих и ограждающих конструкций, заборов;
- облицовка стен.

Преимущества профнастила НС 35

Высокий запас прочности: жесткость обеспечивается волной трапециевидной формы высотой 35 мм, а надежность листов повышают дополнительные ребра жесткости, которые располагаются вдоль листа на верхних и нижних сторонах гофр.

Устойчивость к образованию коррозии.

Устойчивость к химическому воздействию и механическим нагрузкам разной степени.

Длительный срок эксплуатации. Рекомендуем купить профнастил НС 35 для реализации проектов с долгосрочной перспективой. Срок службы материала с защитным полимерным покрытием достигает 40 лет.