



MIRANTHRONE

Сайдинг Лбрус-15x240

Основные характеристики


Рабочая ширина, мм	240
Толщина, мм	0.4 - 0,5
Вид сайдинга	Лбрус
Вид профилирования	Брус

Технические характеристики

Группа горючести	Негорючие
Материал	Сталь оцинкованная

Цвета и покрытия

Покрытие	Полиэстер
Вид поверхности	Глянцевые
Лицевые стороны	Одностороннее покрытие
Цветостойкость	Хорошая
Коррозийная стойкость	Удовлетворительная
Устойчивость к мех. пов.	Удовлетворительная
Ширина листа, м	0.264

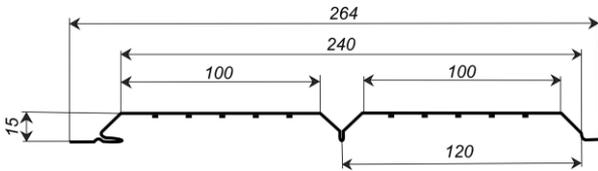

Сайдинг Лбрус-15x240 — это профилированные панели из оцинкованной стали, обработанные декоративно-защитным покрытием Полиэстер. Его часто приобретают в Ташкенте — с помощью него монтируют фасад. Металлический сайдинг по многим параметрам практичнее натуральных материалов, поскольку противостоит внешним воздействиям; фасад, облицованный сайдингом, выглядит респектабельно. Металлосайдинг — современный и доступный материал для вашего фасада!

Покрытие Полиэстер:

Среди профессионалов строительной отрасли покрытие зарекомендовало себя как универсальный и надёжный продукт с хорошим соотношением качества и цены. Его основной ингредиент — пластичная полиэфирная краска. Полиэстер устойчив к выцветанию и имеет наиболее широкий ассортимент цветов. Толщина стального листа может быть от 0,4 до 0,5 мм. Декоративное покрытие наносится слоем 25 мкм. При условии бережной эксплуатации изделия, покрытые Полиэстером, будут выглядеть презентабельно долгие годы. В целом, это недорогой, простой, универсальный материал, надёжность которого подтверждена тестами эксперта в сфере металлургии — Национальным исследовательским университетом МИСиС.

Преимущества:

- Устойчив к механическим нагрузкам и коррозии.
- Лёгок в монтаже и эксплуатации.
- Подходит для эксплуатации в любых климатических зонах.
- Разнообразная гамма цветов и фактур.
- Не выделяет вредных соединений.
- Выполнен из негорючего материала.
- Длительное время сохраняет свои первоначальные характеристики.